



Armaturen GmbH

MADE IN GERMANY



**KITO® Arrestatori di Fiamma
e Valvole di Respirazione**

Valvole di Respirazione

Per Applicazioni su gas / vapori


Valvole di pressione e/o depressione di fine linea

DN 25 (1") a DN 300 (12")

Impostazioni: 2 a 450 mbar (0.8 a 180 inch W.C.)

Sovrapressione: 20% a 40%

Bassi tassi di Perdita e Guarnizioni per pallet valvole personalizzate



KITO® VD/oG



KITO® DS/oG

Valvole di pressione e/o depressione di fine linea

con integrato arrestatori di fiamma

DN 50 (2") a DN 300 (12")

Approvato per Gas del Gruppo di Esplosione IIA1 a IIB3

Approvato per la prova di deflagrazione e/o per la resistenza alla combustione


Impostazioni: 2 a 450 mbar (0.8 a 180 inch W.C.)

Sovrapressione: 20% a 40%

Bassi tassi di Perdita e Guarnizioni per pallet valvole personalizzate



KITO® VD/KG-PA



KITO® VD/KG

Valvole di pressione e/o depressione in linea

DN 25 (1") a DN 200 (8")

Impostazioni: 2 a 350 mbar (0.8 a 140 inch W.C.)

Design con pallet proporzionale per aperture stabili

Sovrapressione: 40%


Design a molla con facile manutenzione



KITO® VD/TA



KITO® VD/TA-1



KITO® EV/o

Valvole di Emergenza

DN 100 (4") a DN 600 (24")

Impostazioni: 2 a 100 mbar (0.8 a 40 inch W.C.)

Sovrapressione: 20%

Bassi tassi di Perdita e Guarnizioni per pallet valvole personalizzate


Valvole di Plastica (Valvole di pressione e/o depressione)

DN 25 (1") a DN 200 (8")


Materiale: PE, PP o PVDF.

Impostazioni: 2,5 a 100 mbar (1 a 40 inch W.C.)

Sovrapressione: 40%



KITO® VD/ScS



Arrestatori di Fiamma

Arrestatori di fiamma fine linea

DN 25 (1") a DN 800 (32")


Approvato per Gas del Gruppo di Esplosione IIA1 a IIC

Approvato per la prova di deflagrazione e/o per la resistenza alla combustion


Disponibile per temperature più elevate



KITO® BEH-6-IIB3



KITO® VH-...-IIB3

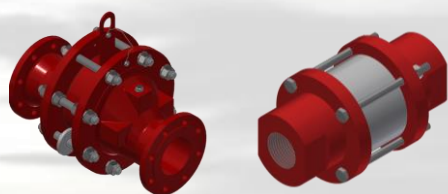

KITO® EFA-Def0

KITO® RG-Def

Arrestatori in linea anti-deflagrazione

DN 15 (½") a DN 400 (16")

Approvato per Gas del Gruppo di Esplosione IIA1 a IIC

Approvato per prova di deflagrazione e/o combustione di breve durata

Disponibile per temperature più elevate

Arrestatori in linea anti-detonazione

DN 15 (½") a DN 400 (16")

Approvato per Gas del Gruppo di Esplosione IIA a IIC

Approvato per prova di deflagrazione e/o combustione di breve durata

Disponibile per temperature più elevate



KITO® EFA-Det4



KITO® FDN-Det4

Arrestatori anti-detonazione per Applicazioni Liquide



KITO® FL/INO



KITO® FL-E

DN 25 (1") a DN 200 (8")

Approvato per Gas del Gruppo di Esplosione IIA a IIB3

Adatto per installazione interna o esterna

Adatto per il riempimento e / o lo svuotamento di tubazioni

Tutti Arrestatori di Fiamma e Valvole di Respirazione con integrato arrestatori di fiamma sono provvisti di EC Type Examination Certificato secondo Directive 2014/34/UE, ATEX e ISO 16852.

KITO® Programma di dimensionamento (KISS)

KISS è un programma di dimensionamento delle valvole che ti aiuta a calcolare rapidamente e accuratamente i requisiti del tuo serbatoio in modo da poter scegliere la valvola KITO adatta alla tua applicazione.

KISS è un programma online che non richiede autorizzazioni di amministratore. Puoi trovare il link diretto a KISS sulla nostra homepage.



KITO® KARE - Manutenzione dei prodotti KITO®

Come parte del concetto KITO® KARE puoi fare appello ai nostri partner di assistenza certificati oppure puoi organizzare la formazione dei tuoi dipendenti sulla manutenzione e l'assistenza dei nostri prodotti qui con noi o presso la tua sede.

Troverai un elenco delle date di formazione disponibili a Braunschweig nella nostra homepage <https://www.kito.de/>.

Tutti i dispositivi KITO® richiedono infatti pochissima manutenzione. Tuttavia, a causa dei certificati di esame del tipo, sono richiesti controlli regolari di tutti i prodotti per riflettere le condizioni operative.

Qualsiasi pezzo di ricambio necessario per i nostri dispositivi KITO® può essere ordinato con breve preavviso citando il tipo e il numero di fabbrica. Questi e altri dettagli possono essere trovati sulle targhette di fabbrica attaccate a ciascuno dei nostri dispositivi.



Grotrian-Steinweg-Str. 1c
38112 Braunschweig
Germany
Phone: +49 531 23 000 0
Email: sales@kito.de
www.kito.de